

ОКОННО-ДВЕРНАЯ
СИСТЕМА
МВ-59S



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
«ALUPROF-BIELSKO» S.A.

2007



Оконно-дверная система с термовставкой MB-59S

Представляемая оконно-дверная система с термовставкой **MB-59S** – это алюминиевая система для элементов архитектурной внешней застройки, которая требует термо- и звукоизоляции, например, различных видов окон, дверей, тамбуров, витрин, пространственных конструкций и др.

1. Алюминиевые профили

Алюминиевые профили (коробки, створки, переплеты, соединительные элементы, стойки, штапики и др.) изготавливаются в процессе обработки давлением из алюминиевого сплава AlMgSi 0,5 F22, глубина профилей составляет для окон 50 мм (коробка), 59 мм (переплет), а для дверей, соответственно: 50 и 59 мм. Возможность гибки профилей для изготовления и монтажа различных видов арочных конструкций является существенным качеством системы **MB-59S**. Поверхности профилей могут быть обработаны анодными или порошковыми полиэфирными покрытиями, применяемыми для защиты от коррозии. Цвет можно выбрать среди 180 цветов по каталогу RAL.

2. Термовставки

Благодаря применению специальных термовставок система **MB-59S** характеризуется низким коэффициентом теплопроницаемости U. Термовставки изготовлены в форме поясов из полиамида, упрочненного стекловолокном PA 6,6 GF25. Они характеризуются высокой прочностью и тепловой линейной расширяемостью почти такой, как алюминий, что противодействует деформации и разрыву соединений на стыке пластик-алюминий при больших колебаниях температуры на фасаде здания.

3. Конструкция профилей

Конструкция профилей трехкамерная; *внутренняя камера* - это изоляционная камера из термовставок шириной 24 мм, где имеет место герметизация окна при помощи центральной уплотнительной прокладки, благодаря этому значительно повышается термоизоляция окна. Таким способом ограничивается явление конденсации водяного пара с внутренней стороны профиля. Система соединений при помощи термовставки позволяет применять профили двух цветов – один цвет внутри, другой цвет снаружи фасада. Соответствующая форма термовставок противодействует конденсации водяного пара на их поверхности, что позволяет получить хорошие параметры изоляции изделий.

4. Остекление

Прозрачные плоскости окон и дверей в системе **MB-59S** остекляются стеклопакетами, подобранными таким образом, чтобы застройка соответствовала требованиям теплового стандарта и стандарта о звукоизоляции помещений. Система позволяет применять стеклопакеты толщиной 4,5 – 40 мм для оконных створок и 5 – 31 мм для глухих окон и дверных створок.

5. Соединительные детали

Соединительные детали (саморезы, гайки, подкладки), которые применяются для соединения деталей, изготовлены из нержавеющей или оцинкованной стали.

6. Фурнитура

В профилях имеются европазы с такими размерами, чтобы можно было применять фурнитуру для открытия в двух плоскостях и соединительные детали со стандартом EURO. В системе **MB-59S** монтируется фурнитура известных фирм.

7. Звукоизоляция


Показатель звукоизоляции в случае применения однокамерного стеклопакета 4/16/4 составляет 30 – 34 дБ.

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54

Профиль: «**METALPLAST**», серия **MB-59S**

Цвет: Неокрашенный

Дверь входная двустворчатая (открывание наружу)

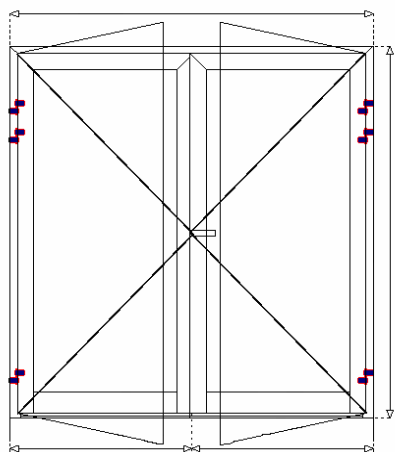

Под заполнение:

Стеклопакет однокамерный 24 мм

		ширина, мм		
		1600	1800	2000
высота, мм	2100	701,11	703,31	703,31
	2200	701,61	703,43	703,58
	2300	702,97	703,58	703,73

701,11 - Стоимость материалов

Артикул	
K415229X	80122157
K518151X	80122158
K518155X	80124238
K518168X	80124239
K518169X	80162126
009053	80162127
120470	80372507
K417841X	80376014
K431025X	80453080
120449	80453082
120518	80453085
120537	80455011
120604	80462128
120672	80462130
80462132	87122301
80462135	87122305
85730131	87222506


Под заполнение 24 мм

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54

Профиль: «**METALPLAST**», серия **MB-59S**

Цвет: Неокрашенный

Дверь входная одностворчатая (открывание наружу)

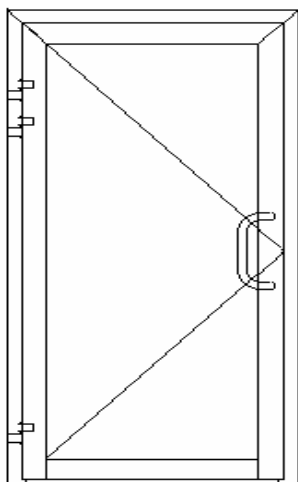

Под заполнение:

Стекло стеклопакет 24 мм

		ширина, мм			
высота, мм		800	900	1000	1100
	2100	448,41	448,92	449,84	450,19
	2200	448,85	449,51	450,13	450,59
	2300	449,46	450,11	450,56	451,08

448,41 - Заказ в упаковках

Артикул	
K415229X	80162126
K518151X	80162127
K518155X	80311040
K518169X	80372507
009053	80376014
120470	80453080
K417841X	80453082
K431025X	80453085
120449	80455011
120518	80462130
120537	80462132
120604	85730131
120672	87122301
80122157	87122305
80122158	87222506
80124238	87252204
80124239	

Под заполнение 24 мм

Веб-сайт: <http://www.aluprof.ru/>

E-mail: mail@aluprof.ru

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54


Профиль: «**METALPLAST**», серия **MB-59S**

Цвет: Неокрашенный

Окно поворотно-откидное

Под заполнение:

Стеклопакет однокамерный 24 мм

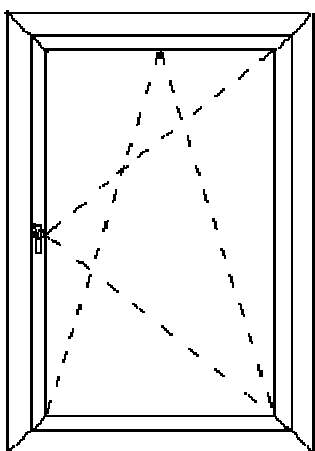

		ширина, мм				
		600	800	1000	1200	1500
высота, мм	600	216,65	217,80	219,01	219,69	221,54
	800	217,80	219,17	219,69	220,35	222,23
	1000	219,01	219,69	220,20	221,54	222,74
	1200	219,69	220,35	221,52	223,61	224,97
	1500	221,54	222,23	222,74	223,61	226,16

216,65 - Заказ в упаковках

Артикул	
K518147X	80124241
K518161X	80124244
K414187X	80124246
K415140X	80162107
K417843X	80162126
120449	80311040
120518	80453031
120523	80453079
120538	80455011
120539	85730131
80124236	87252202


Под заполнение 24 мм

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, б/ц "Эврика", офис 1006, тел./факс: (812) 644-44-41
 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, тел./факс: (495) 223-42-54

Профиль: «**METALPLAST**», серия **MB-59S**

Цвет: Неокрашенный

Дверь входная одностворчатая (открывание наружу)

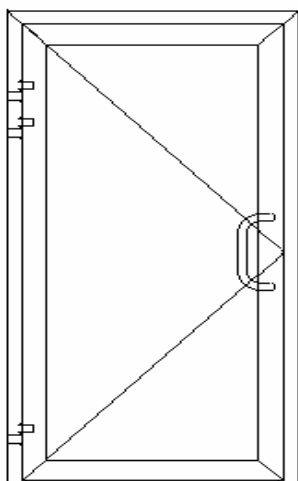

Под заполнение:

Стекло стеклопакет 24 мм

		ширина, мм			
ВЫСОТА, мм		800	900	1000	1100
	2100	343,61	344,98	345,32	345,32
	2200	344,96	345,32	345,32	345,32
	2300	345,32	345,32	345,32	345,67

343,61- Заказ в упаковках

Артикул	
K518155X	80162126
K518169X	80162127
009053	80311040
120470	80453031
K417841X	80453080
K431024X	80455011
120449	80462132
120518	85730131
120537	87122301
80124238	87122305
80124239	87222506
	87252204

Под заполнение 24 мм